

DOME TYPE CAMERA



■TCV-807V




■壁付けブラケット装着時




■TCC-602V

外形寸法図

■TCV-807V

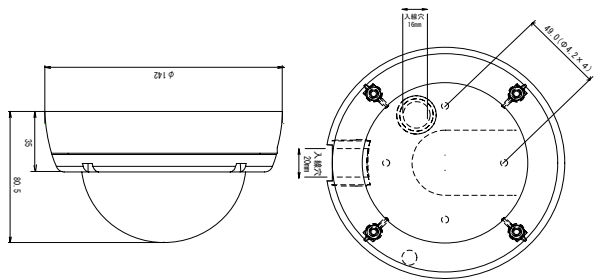

■TCC-602V

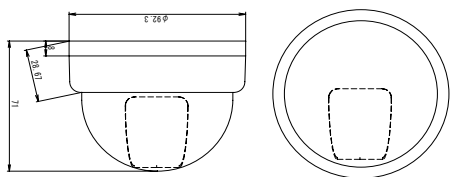

1/3インチ41万画素バンドルドームカメラ

TCV-807V

1/3インチ27万画素バンドルドームカメラ

TCC-602V

特徴

- 強固なバンドルプルーフ（耐衝撃）仕様
簡単にカバー開閉や破壊が出来にくい構造になっています。

●TCV-807Vの特徴

- オートアイリスバリアフォーカルレンズ内蔵
現場の状況に合わせて自在に画角の微調整が可能です。
TCV-807V（水平画角94.6°～28.8°，垂直画角68.4°～21.6°）
- フリッカーレス仕様
50Hz地域で発生する蛍光灯による画像ちらつき現象を抑えます
- 3軸方向の角度調整が可能。
水平、垂直、左右方向のアングル調整が可能な3軸調整機能搭載
- 専用ブラケットTB-807Vの使用により屋外設置が可能

●TCC-602Vの特徴

- f=2.5mm超高角レンズ採用により水平角度105.8° × 垂直79.5° のワイド画角を実現
- 天井、壁面取付可能。エレベータ内や遊技場台監視カメラとして最適

仕様

型式	TCC-602V	TCV-807V
撮像デバイス	1/3インターライン転送方式CCD	
	SONY製	SONY製
有効画素数	510(水平) × 492(垂直)	768(水平) × 494(垂直)
撮像面積	4.8(水平) × 3.6(垂直)	
テレビジョン方式	NTSC方式準拠	
走査周波数	水平:15.734kHz, 垂直:59.94Hz	
同期方式	内部同期方式	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	
水平解像度	380TV本以上	520TV本以上
S/N比	48dB以上 (AGC:OFF時)	
最低被写体照度	0.5ルクス	0.15ルクス (F1.2:25IRE)
AGC	常時ON	ON/OFF切替
ホワイトバランス	自動追尾	AUTO/HOLD (TTL方式、手動切替)
電子シャッター	1/60～1/100,000秒可変	1/100秒固定
フリッカーレス	なし	常時ON 1/100固定
オートアイリス	なし	AIバリアフォーカルレンズ
レンズ	f=2.5mm F2.0	2.9～10mm F1.2
画角	水平105.3°	水平94.6°～28.8°
	垂直79.5°	垂直68.4°～21.6°
逆光補正	自動	ON/OFF切替
電源	DC12V±10%	
消費電流	150mA最大	190mA±10%
周囲温度、湿度	0～60°、70%以下(動作) -20～70° 保存	
外形寸法	TCC-602V: Φ92.3 × H71mm	
	TCV-807V: Φ142 × H80.5mm	
質量	400g	510g
付属品	取扱説明書 × 1、DCプラグ付ケーブル × 1	

TCV-807V用壁面取付ブラケット

TB-807V



ボディ材質	アルミニウム
ボディカラー	シルバーメタリック
設置場所	屋内・屋外
外形寸法	W147 × H110 × D183
重量	570g
対応機種	TCV-807V
カメラ固定	M4ビス × 4
付属品	固定ネジ一式